

Vilox V 40 N

PROIZVOD

Vilox V 40 N je hidroizolaciona traka sa ojačanjem u vidu staklenog flisa, obostrano obložen slojem oksidiranog bitumena. Gornja strana je zaštićena posipom mineralnih granula, dok je sa donje strane postavljen sloj lako izgorive folije. Proizvodnja i kontrola kvaliteta urađena je u skladu sa standardom EN ISO 9001.

SVOJSTVA PROIZVODA


Nezapaljivi uložak od staklenog voala, u slučaju požara, sprječava širenje plamena kao i pojavu širenja plamena.

PODRUČJE PRIMJENE

Vilox V 40 N se prvenstveno koristi za horizontalne i vertikalne hidroizolacije kao i za podzemne dijelove objekata, protiv vlage iz tla, a u skladu sa standardima EN 13707 i 13859-1.

TEHNIČKI PODACI

Debljina trake	ca. 2,2 mm
Širina rolne	1,0 m
Dužina rolne	10,0 m
Zatezna čvrstoća - uzdužno	450 N/50 mm
Zatezna čvrstoća - poprečno	200 N/50 mm
Izduženje - uzdužno	2 %
Izduženje - poprečno	2 %
Otpornost na statičko opterećenje	2 kg
Otpornost na udarac	KLF / NPD

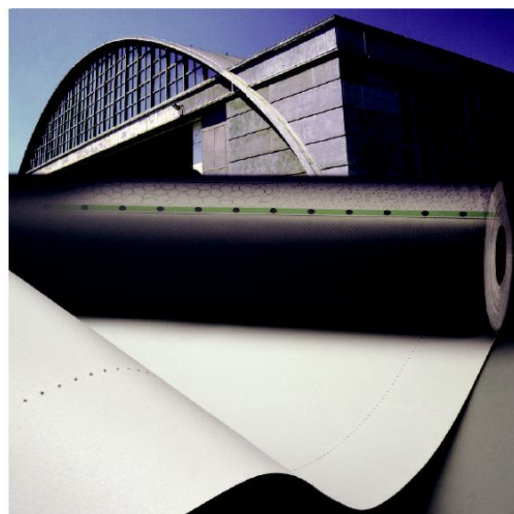

Otpornost na kidanje	150 ± 50 N
Otpornost na prodor korijenja	KLF / NPD EN 13948
Postojanost na hladnoći	0°C
Postojanost na toploti	70 °C
Vodonepropustljivost	60 kPa
Zapaljivost	B (krov)
Reakcija na vatru	E razred
Površinska zaštita gornja/donja	posip / folija
Šifra proizvoda	103527

Ispitano po evropskim test standardima

Prikazane vrijednosti su nominalne i podliježu statističkim odstupanjima. Zadržano pravo na tehničke izmjene. Obaveza je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda konkretnoj situaciji i uvjeri se da raspolaže važećom verzijom tehničkog lista.

Villox V 40 N

Izdanje: April 2012.

SAVJETI ZA SKLADIŠTENJE

Materijal je potrebno skladištiti u vertikalnom položaju, i zaštititi od vlage i visokih temperatura. U hladnijim vremenskim uslovima, neposredno prije obrade na gradilištu, neophodno je materijal temperirati 12 sati u međuskladištu gdje nema smrzavanja.

